



THERMAPUR™



*Technische Rohrisolierung
aus Polyurethanschaumstoff*




taking care of energy and the environment

Beschreibung	Polyurethanschaumstoff Isolierung mit PVC Ummantelung bzw. Aluminiumfolie-Kaschierung
Werkstoff	Polyurethan-Leichtschaumstoff
Anwendungsbereich	Isolierung von Heizung- und Sanitärleitungen



Rohdichte	ThermaPUR 035™ - ca. 25 kg/m ³ ThermaPUR 040™ - ca. 16 kg/m ³ ThermaPUR ALU™ 040 - ca. 16 kg/m ³
Zellkernstruktur	weitgehend offenzellig
Wärmeleitfähigkeit λ bei 40°C nach DIN 52613	ThermaPUR 035™ - 0,035 W/mK ThermaPUR 040™ - 0,040 W/mK
Temperaturbereich	bis +110°C Mediumtemperatur
Brandverhalten nach DIN 4102	B2 - normal entflammbar

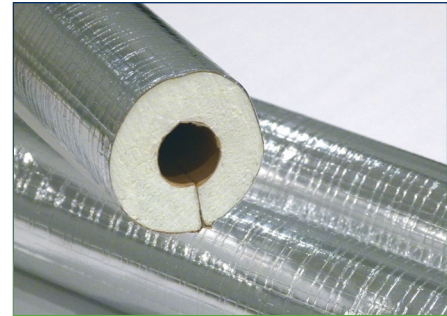

Das Sortiment THERMAPUR™ Rohrschalen

Kupfer Cu	Stahl Fe		ThermaPUR 035™		ThermaPUR 040™		ThermaPUR ALU™ 040		
	mm	DN	Zoll	mm/Rohr Isolierdicke	m/Karton	mm/Rohr Isolierdicke	m/Karton	mm/Rohr Isolierdicke	m/Karton
	15	8	1/4	15/20 *	69	15/20 **	69	15/20 **	69
	18	10	3/8	18/20 *	69	18/20 **	69	18/20 **	69
	22	15	1/2	22-23/20 *	60	22-23/20 **	60	22-23/20 **	60
		20	3/4	28/20 *	54	28/20 **	54	28/20 **	54
	28			28/30 *	28				
	35	25	1	35-36/20 *	25	35-36/20 **	40	35-36/20 **	40
	42	32	1 1/4	42-44/40 *	14	42-44/25 **	25		
		40	1 1/2	48-50/40	13	48-50/25 **	21		
		50	2	60-62/50	8	60-62/30 **	14		

* 100% nach EnEV

** 50% nach EnEV

DEUTSCHLAND

THERMAFLEX Isolierprodukte GmbH
 Industriering 13
 D-06712 Döschwitz
 Tel.: +49.34425.998.0
 Fax: +49.34425.998.88
 E-Mail: germany@thermafex.com
 www.thermafex.de

ÖSTERREICH

THERMAFLEX - FLEXALEN
 Rohr- und Isoliersysteme GmbH
 Siebenhirtenstraße 17
 A-1230 Wien
 Tel.: +43.1.523 26 25.0
 Fax: +43.1.523 26 25.24
 E-Mail: t.info@thermafex.at

