





*Werkseitig vorisolierter  
Hausanschluss für FLEXALEN 600™*

Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- FlexaLink™ ist ein vorisolierter kompakter Hausanschluss aus Kunststoff, werkseitig passgenau an FLEXALEN 600™ angeschlossen,</li> <li>- Länge Flexalen 600™ individuell nach Kundenwunsch möglich</li> </ul>
Anwendungsbereich	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hausanschluss - optimale Lösung</li> <li>- Ermöglicht zeitsparende Verlegung von Nahwärme-Netzen</li> </ul>
Vorteile	<ul style="list-style-type: none"> <li>- „Plug &amp; Play“- Hausanschluss</li> <li>- 75 % Zeitgewinn in der Montage, erheblicher Vorteil bei Sanierungen, Sperrungen von Straßen usw.</li> <li>- 100 % wasserdicht – Drucktest erfolgt werkseitig (nach DIN1988 RWI)</li> <li>- Verbindung vor Ort flexibel und leicht zu montieren</li> </ul>

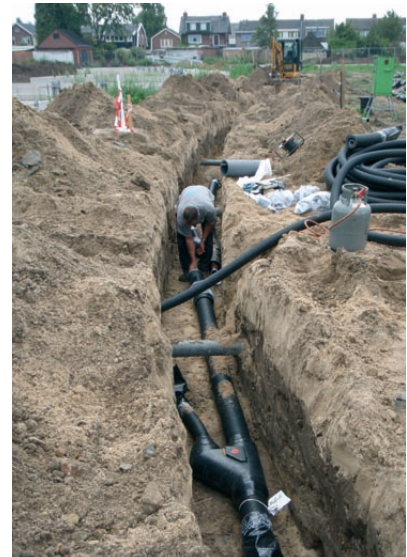

**Technische Daten**

Mediumrohr	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Polybuten (PB)</li> <li>- Maximale Temperatur : 95°C / 8 bar</li> <li>- KIWA</li> <li>- Wärmeleitfähigkeit : 0,19W/mK</li> </ul>
Isoliermaterial	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Polyethylenschaum (PE)</li> <li>- Temperaturbereich: -80°C bis +95°C</li> <li>- Geschlossene Zellstruktur</li> <li>- Wärmeleitfähigkeit: 0,031 W/mK</li> </ul>
Außenmantel	<ul style="list-style-type: none"> <li>- High Density Polyethylen (HDPE)</li> <li>- Außenmanteldimension: 125 mm, 160 mm, 200 mm</li> </ul>
Standardlängen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 m + 5 m Haupttrasse Flexalen SL™</li> <li>- Hausanschluss Flexalen 600™ Maßanfertigung nach Kundenwunsch</li> </ul>

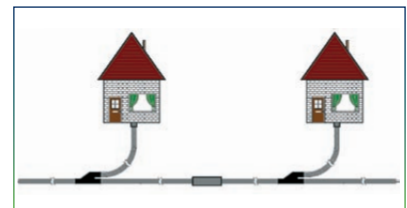

**FlexaLink™ - Sortiment**

Trasse	Hausanschluss			
	160A2/40	125A2/32	125A2/25	125A2/20
200A2/63	X	X	X	X
160A2/50	-	X	X	X
160A2/40	-	-	X	X
125A2/32	-	-	X	X

X = lieferbar – = nicht lieferbar

**DEUTSCHLAND**

THERMAFLEX Isolierprodukte GmbH  
 Industriering 13  
 D-06712 Döschwitz  
 Tel.: +49.34425.998.0  
 Fax: +49.34425.998.88  
 E-Mail: germany@thermafex.com  
 www.thermafex.de

**ÖSTERREICH**

THERMAFLEX - FLEXALEN  
 Rohr- und Isoliersysteme GmbH  
 Siebenhirtenstraße 17  
 A-1230 Wien  
 Tel.: +43.1.523 26 25.0  
 Fax: +43.1.523 26 25.24  
 E-Mail: t.info@thermafex.at



911005-DE