




THERMALINT™



Rohrbegleitheizung
Die Antwort für frostsichere Leitungen

Beschreibung	selbstregulierendes Frostschutzheizband mit integriertem Thermostat
Anwendungsbereich	Leitungssysteme im Innen- und Außenbereich

Konstruktion	Steckerfertiges Doppeldrahtsystem, doppelt isoliert und in voller Länge mit einem Kupfererdgeflecht ausgestattet
Ausführungen	Flexibles Heizkabel in verschiedenen Fixlängen
Betriebsleistung	16 Watt pro Meter bei 230 V AC
Netzkabel	3 x 0,75 mm ² , Länge 2 Meter mit Stecker
Prüfzeichen	VDE
Fühler	Eingebauter Thermostat zwischen Netzkabel und Heizkabel
Einschalttemperatur	Circa 4°C - vollautomatisch
Ausschalttemperatur	Circa 7°C - vollautomatisch
Anschluss an das Stromnetz	integrierter Stecker am 2 m langen Zuleitungskabel

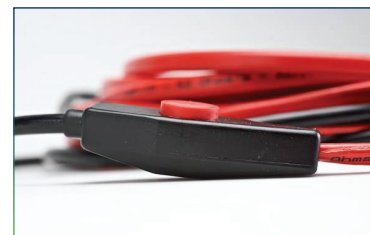


ThermaLint™ ist einfach und schnell zu installieren.

Frostschutz für Wasserleitungen bei Anwendung von ThermaLint™ mit 13 mm Thermaflex Rohrisolierung*

Bei erdverlegten Leitungen wird Flexalen Protectube™ mit mindestens 13 mm Isolierdicke empfohlen.

Ø	15 mm	22 mm	28 mm	35 mm	42 mm	48 mm	60 mm	76 mm
Temperatur	- 45°C	- 45°C	- 40°C	- 40°C	- 35°C	- 30°C	- 25°C	- 20°C



* Ausschließlich Thermaflex Rohrisolierung mit bauaufsichtlicher Zulassung verwenden.

Lieferlängen

Produktbezeichnung	Kabellänge in Meter	Leistung in Watt/m	Leistung in Watt
ThermaLint™ - 2 Meter - VDE	2	16	32
ThermaLint™ - 4 Meter - VDE	4	16	64
ThermaLint™ - 8 Meter - VDE	8	16	128
ThermaLint™ - 12 Meter - VDE	12	16	192
ThermaLint™ - 14 Meter - VDE	14	16	224
ThermaLint™ - 18 Meter - VDE	18	16	288
ThermaLint™ - 24 Meter - VDE	24	16	384
ThermaLint™ - 36 Meter - VDE	36	16	576
ThermaLint™ - 48 Meter - VDE	48	16	768



Bei der Anwendung auf Kunststoffrohren ist das Frostschutzband auf der gesamten Länge mit einem Aluminium-Klebeband, zur besseren Wärmeübertragung, zu unterlegen. (nicht im Lieferumfang enthalten)

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.

DEUTSCHLAND

THERMAFLEX Isolierprodukte GmbH
 Industriering 13
 D-06712 Döschwitz
 Tel.: +49.34425.998.0
 Fax: +49.34425.998.88
 E-Mail: germany@thermafex.com
 www.thermafex.de

ÖSTERREICH

THERMAFLEX - FLEXALEN
 Rohr- und Isoliersysteme GmbH
 Siebenhirtenstraße 17
 A-1230 Wien
 Tel.: +43.1.523 26 25.0
 Fax: +43.1.523 26 25.24
 E-Mail: t.info@thermafex.at



910269-DE